


POWER SLD 200-48 DALI 0,1%

220W DIM DALI 0,1%

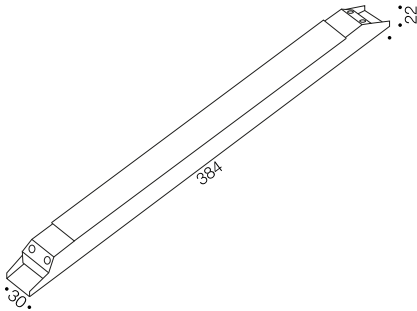

Технические характеристики / Specifications

Входящее напряжение/ Input voltage	Частота/ Frequency	Исходящая мощность/ Output power	Исходящее напряжение/ Output voltage	Диапазон диммирования/ Dimming intervall	Срок службы/ Life time	Рабочая температура/ Ambient temperature	PF
220-240V	50/60Hz	200W	48V	0,1%-100%	50000hrs	-20°C...+45°C	>0,9

Схема подключения / Connecting scheme

